BOMET

HERSTELLER VON LANDMASCHINEN

INHALTSVERZEICHNIS:

AGGREGATE ZUR BODENBEARBEITUNG	4
BODENFRÄSEN	6
DAMMFRÄSEN	11
GRUBBER ZUR STOPPELBEARBEITUNG	12
HÄUFLER	15
KREISELEGGEN	22
LEICHTGRUBBER	23
PFLANZMASCHINEN	24
PFLÜGE	27
RODER	36
SAATBETTKOMBINATIONEN	39
SÄMASCHINEN	45
SCHEIBENEGGEN	48
SCHLEGELMULCHER	56
TIEFENLOCKERER	58
WALZEN	60

AGGREGATE ZUR BODENBEARBEITUNG UND SAAT – SCHEIBEN

MIT HYDRAULISCHER HUCKEPACKVORRICHTUNG

Hercules

Überlastsicherung durch Gummipuffer

Scheibendurchmesser 510 mm oder 560 mm

Wartungsfreie Naben als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,5	2,7	3,0	4,0*
Arbeitstiefe (cm)	bis 12			
Scheibenanzahl	20	22	24	32
Scheibendurchmesser (mm)	510 / 560			
Scheibenspanwinkel (°)	15			
Scheibenabstand (cm)	25			
Reihenabstand (cm)	64			
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 385 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1200 / 1245	1265 / 1315	1335 / 1390	1490 / 1560
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø 465 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1445 / 1490	1525 / 1575	1610 / 1665	1860 / 1930
Maschinengewicht mit Krümelwalze (Ø 320 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1160 / 1205	1225 / 1275	1295 / 1350	1450 / 1520
Maschinengewicht mit Crosskillwalze (Ø 350 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1725 / 1740	1760 / 1810	1805 / 1860	1930 / 2000
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø 500 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1830 / 1885	1860 / 1915	1900 / 1955	2010 / 2075
Leistungsbedarf (PS)	88	95	102	122

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

AGGREGATE ZUR BODENBEARBEITUNG UND SAAT – ZINKEN

MIT HYDRAULISCHER HUCKEPACKVORRICHTUNG

Hercules

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,5	2,7	3,0	4,0*
Arbeitstiefe (cm)	12			
Zinkenanzahl (2 / 3-Reihen)	17 / 22	19 / 24	21 / 26	29 / 34
Abstand gerade Zinken (cm)	14			
Abstand S-Zinken (cm)	12			
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 385 mm) (2 / 3-Reihen) (kg)	830 / 880	835 / 890	855 / 910	960 / 1025
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø 465 mm) (2 / 3-Reihen) (kg)	1075 / 1125	1095 / 1150	1130 / 1185	1320 / 1395
Maschinengewicht mit Krümelwalze (Ø 320 mm) (2 / 3-Reihen) (kg)	790 / 840	800 / 850	815 / 870	920 / 985
Maschinengewicht mit Crosskillwalze (Ø 350 mm) (2 / 3-Reihen) (kg)	1235 / 1285	1275 / 1325	1325 / 1380	1505 / 1570
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø 500 mm) (2 / 3-Reihen) (kg)	1340 / 1390	1375 / 1425	1420 / 1455	1610 / 1675
Leistungsbedarf (PS)	81	88	95	115

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verbotengstens verboten

BODENFRÄSEN
Virgo

Gelenkwelle als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Arbeitstiefe (cm)	bis 12				
Messeranzahl (stk)	30	36	42	48	54
Rotorenanzahl (stk)	5	6	7	8	9
Rotorenabstand (cm)	22,5				
Maschinengewicht (kg)	320	345	370	390	420
Leistungsbedarf (PS)	34	41	48	61	75

BODENFRÄSEN

MIT HYDRAULISCHEM SEITENVERSCHUB

Virgo

Gelenkwelle als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,4	1,6	1,8	2,0
Arbeitstiefe (cm)	bis 12			
Hydraulischer Seitenverschub (cm)	bis 56			
Messeranzahl (stk)	36	42	48	54
Rotorenanzahl (stk)	6	7	8	9
Rotorenabstand (cm)	22,5			
Maschinengewicht (kg)	440	460	500	525
Leistungsbedarf (PS)	41	48	61	75

BODENFRÄSEN
Volans

Gelenkwelle als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Arbeitstiefe (cm)			bis 12		
Messeranzahl (stk)	60	66	72	78	84
Rotorenanzahl (stk)	10	11	12	13	14
Rotorenabstand (cm)			22,5		
Maschinengewicht (kg)	800	850	900	950	1000
Leistungsbedarf (PS)	90	110	130	150	170

BODENFRÄSEN FÜR ZWISCHENREIHEN

Vela

Gelenkwelle als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,8
Arbeitstiefe (cm)	bis 12
Reihenbreite (cm)	80
Zwischenreihenbreite (cm)	2 x 50
Messeranzahl (stk)	24
Rotorenanzahl (stk)	4
Stützräderabstand (cm)	130
Maschinengewicht (kg)	375
Leistungsbedarf (PS)	55

BODENFRÄSEN FÜR ZWISCHENREIHEN

Vega

Gelenkwelle als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,8
Arbeitstiefe (cm)	bis 18
Reihenbreite (cm)	2 x 32,5
Zwischenreihenbreite (cm)	3 x 30
Messeranzahl (stk)	36
Rotorenanzahl (stk)	6
Stützräderabstand (cm)	127
Maschinengewicht (kg)	550
Leistungsbedarf (PS)	45

DAMMFRÄSEN
Ara

Gelenkwelle als Standardausrüstung

Zusatzgerät zur Dammbildung

Dammformwalze Φ 178 mm

TECHNISCHE ANGABEN

Reihenanzahl (stk)	2	
Reihenabstand (cm)	67,5	75
Arbeitstiefe (cm)	bis 20	
Reihenbreite (cm)	2 x 36,5	2 x 41
Zwischenreihenbreite (cm)	2 x 14,5; 1 x 33,5	
Dammhöhe (cm)	bis 25	
Dammkronenbreite (cm)	15	22
Dammbasisbreite (cm)	56	62
Scheibenanzahl (stk)	15	
Messeranzahl (stk)	30	
Messerabstand (cm)	5	
Drehzahl der Messer (U/min)	245	
Durchmesser der Dammformwalze (mm)	178	
Drehzahl der Dammformwalze (rpm)	bis 250	
Maschinengewicht mit Zusatzgerät (kg)	855	880
Maschinengewicht mit Dammformwalze (kg)	980	1020
Leistungsbedarf (PS)	60 - 70	70 - 80

GRUBBER ZUR STOPPELBEARBEITUNG (2 ZINKENREIHEN)

MIT WALZE

Apus

Überlastsicherung durch Scherschrauben

Überlastsicherung durch Federn

Federzinken

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,8	2,2	2,6	3,0	3,8*
Arbeitstiefe (cm)			15		
Zinkenanzahl (stk)	4	5	6	7	9
Flügelscharbreite (mm)			490		
Zinkenabstand (cm)			42,5		
Rahmenhöhe (cm)			65		
Scheibenanzahl (stk)	5	6	7	8	10
Scheibendurchmesser (mm)			460		
Durchmesser Rohrstabwalze (mm)			500		
Durchmesser V-Ringwalze (mm)			600		
Maschinengewicht (Schraubensicherung) (Rohrstabwalze / V-Ringwalze) (kg)	690 / 730	750 / 800	810 / 875	880 / 955	1050 / 1155
Maschinengewicht (Federsicherung) (Rohrstabwalze / V-Ringwalze) (kg)	820 / 860	915 / 965	1005 / 1070	1110 / 1185	1345 / 1450
Maschinengewicht (Federzinken) (Rohrstabwalze / V-Ringwalze) (kg)	740 / 780	810 / 860	885 / 950	965 / 1040	1160 / 1265
Leistungsbedarf (PS)	62	82	102	117	155

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

GRUBBER ZUR STOPPELBEARBEITUNG (3 ZINKENREIHEN)

MIT WALZE

Apus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,6	2,9	3,2*	3,5*
Arbeitstiefe (cm)	15			
Zinkenanzahl (stk)	9	10	11	12
Flügelscharbreite (mm)	370			
Zinkenabstand (cm)	28			
Rahmenhöhe (cm)	65			
Scheibenanzahl (stk)	7	8	9	9
Scheibendurchmesser (mm)	460			
Durchmesser der Rohrwalze (mm)	500			
Durchmesser der V-Ringwalze (mm)	600			
Maschinengewicht (Schraubensicherung) (Rohrstabwalze / V-Ringwalze) (kg)	980 / 1050	1030 / 1110	1110/ 1210	1170 / 1270
Maschinengewicht (Federzinken) (Rohrstabwalze / V-Ringwalze) (kg)	1080 / 1140	1130 / 1210	1260 / 1350	1290 / 1390
Leistungsbedarf (PS)	110	130	150	170

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

GRUBBER ZUR STOPPELBEARBEITUNG

MIT STRIEGEL

Apus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,2	2,6	3,0	3,8*
Arbeitstiefe (cm)	15			
Zinkenanzahl (stk)	7	8	9	11
Zinkenabstand (cm)	33,5			
Rahmenhöhe (cm)	65			
Striegelzinkenanzahl (stk)	24	28	32	40
Striegelzinkenabstand (cm)	9,5			
Maschinengewicht mit Striegel (kg)	580	630	670	800
Leistungsbedarf (PS)	72	82	95	117

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

JÄTHACKEN-HÄUFLER
Norma

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitssektionen (stk)	3	5
Reihenanzahl (stk)	2	4
Arbeitstiefe (cm)	10	
Reihenabstand (cm)	62,5 - 75	
Maschinengewicht (kg)	105	175
Leistungsbedarf (PS)	30	48

JÄTHACKEN-HÄUFLER

MIT WALZEN

Norma

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitssektionen (stk)	3	5
Reihenanzahl (stk)	2	4
Arbeitstiefe (cm)	10	
Reihenabstand (cm)	62,5 - 75	
Walzendurchmesser (mm)	210	
Maschinengewicht (kg)	205	350
Leistungsbedarf (PS)	30	48

KARTOFFELHÄUFLER

MIT ZUSATZGERÄT ZUR DAMMFORMUNG

Noctu

TECHNISCHE ANGABEN

Reihenanzahl (stk)	2	4*
Reihenabstand (cm)	62,5 - 75	
Arbeitstiefe (cm)	15	
Zinkenanzahl (stk)	7	13
Dämmeanzahl (stk)	3	5
Maschinengewicht ohne Zusatzgerät (kg)	285	570
Maschinengewicht mit Zusatzgerät (kg)	420	790
Kraftbedarf (Maschine ohne Zusatzgerät) (PS)	38	60
Leistungsbedarf (Maschine mit Zusatzgerät) (PS)	48	78

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

REIHENKULTUR GRUBBER

[REIHENABSTAND: 65 – 90 CM]

Nembus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitssektionen (stk)	3	5
Reihenanzahl (pcs)	2	4
Arbeitstiefe (cm)	bis 12	
Reihenabstand (cm)	65 - 90	
Zwischenreihenbreite (cm)	55	
Reihenbreite (cm)	10 - 35	
Rahmenhöhe (cm)	bis 60	
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken) (kg)	400	630
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Krümelwalzen) (kg)	450	710
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Reihenstriegel) (kg)	430	670
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Hackstriegel) (kg)	440	700
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Unkrautsterne) (kg)	520	830
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Häufelscheiben) (kg)	515	820
Maschinengewicht (Arbeitssektion Gänsefußschar und Winkelschar) (kg)	370	570
Leistungsbedarf (PS)	45	75

REIHENKULTUR GRUBBER MIT MANUELLER LENKUNG

[REIHENABSTAND: 65 – 90 CM]

Nembus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitssektionen (stk)	3	4	5
Reihenanzahl (pcs)	2	3	4
Arbeitstiefe (cm)	bis 12		
Reihenabstand (cm)	45 - 55		
Zwischenreihenbreite (cm)	30 - 45		
Reihenbreite (cm)	10 - 25		
Rahmenhöhe (cm)	bis 60		
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Krümelwalzen) (kg)	310	390	460
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Reihenstriegel) (kg)	360	460	540
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Hackstriegel) (kg)	330	410	490
Leistungsbedarf (PS)	38	49	60

REIHENKULTUR GRUBBER MIT MANUELLER LENKUNG

[REIHENABSTAND: 65 – 90 CM]

Nembus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitssektionen (stk)	2	3	4	5
Reihenanzahl (stk)	1	2	3	4
Arbeitstiefe (cm)	bis 12			
Reihenabstand (cm)	65 - 90			
Zwischenreihenbreite (cm)	55			
Reihenbreite (cm)	10 - 35			
Abstand Boden-Rahmen (cm)	bis 60			
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken) (kg)	470	555	685	770
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Krümelwalzen) (kg)	505	605	750	850
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Reihenstriegel) (kg)	490	580	720	810
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Hackstriegel) (kg)	500	595	740	835
Maschinengewicht (Arbeitssektion Gänsefußschar und Winkelschar) (kg)	450	520	620	710
Leistungsbedarf (PS)	40	50	65	80

REIHENKULTUR GRUBBER MIT MANUELLER LENKUNG

[REIHENABSTAND: 45 – 55 CM]

Nembus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitssektionen (stk)	3	4	5
Reihenanzahl (stk)	2	3	4
Arbeitstiefe (cm)	bis 12		
Reihenabstand (cm)	45 - 55		
Zwischenreihenbreite (cm)	30 - 45		
Reihenbreite (cm)	10 - 25		
Abstand Boden-Rahmen (cm)	bis 60		
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken) (kg)	480	570	630
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Krümelwalzen) (kg)	530	630	710
Maschinengewicht (Arbeitssektion mit Federzinken und Reihenstriegel) (kg)	500	590	650
Leistungsbedarf (PS)	45	60	70

KREISELEGGEN
Orion

Gelenkwelle als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,0**	2,5	3,0	3,5*	4,0*
Arbeitstiefe (cm)	bis 20				
Rotorenanzahl (stk)	8	10	12	14	16
Messeranzahl (stk)	16	20	24	28	32
Maschinengewicht mit Krümelwalze (Ø 320 mm) (kg)	740	1090	1270	1430	1565
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 385 mm) (kg)	770	1120	1300	1470	1610
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø 465 mm) (kg)	970	1325	1550	1765	1950
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø 500 mm) (kg)	1100	1445	1695	1935	2145
Leistungsbedarf (PS)	82	102	122	143	163

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten
**2.0 m Kreisegge ist nicht mit einem hydraulischen Huckepack ausgestattet

LEICHTGRUBBER
Dorado

Zahnfixierung „grudziądzkie"

Zahnfixierung „na cybantach"

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,7	2,1	2,5	2,8
Arbeitstiefe (cm)	bis 13			
Zinkenanzahl (stk)	11	14	17	20
Maschinengewicht (kg)	155	180	225	265
Leistungsbedarf (PS)	34	38	48	61

KARTOFFELPFLANZMASCHINEN

Gemini

TECHNISCHE ANGABEN

Reihenanzahl (stk)	1	2	
Reihenabstand (cm)	-	62,5 / 67,5	70 / 75
Häufelkörperabstand (cm)	62 / 70	62,5 / 66,5	69 / 73
Tankvolumen (kg)	90	180	300
Maschinengewicht (kg)	130	210	220
Leistungsbedarf (PS)	20	38	43

KARTOFFELPLANZMASCHINEN

Gemini

TECHNISCHE ANGABEN

Reihenanzahl (stk)	2	
Reihenabstand (cm)	67,5 - 80	75 – 90
Pflanzabstand (cm)	16,5 / 18 / 19,5 / 21 / 23 / 25 / 27 / 29 / 32 / 35 / 36,5 / 39 / 42,5 / 46 / 51	
Tankvolumen (l)	800	870
Maschinengewicht (Häufelkörper) (kg)	825	875
Maschinengewicht (Häufelscheiben) (kg)	835	855
Maschinengewicht (Häufelscheiben, Zusatzgerät zur Dammformung) (kg)	985	1020
Leistungsbedarf (PS)	65	70

PFLANZMASCHINEN

KNOBLAUCH, FRÜHLINGSZWIEBELN, SAUBOHNEN

Gemma

TECHNISCHE ANGABEN

Reihenanzahl (stk)	3	4	5
Pflanztiefe (cm)	3 / 5 / 7 / 9		
Reihenabstand (cm)	12 - 48	12 - 32	12 - 24
Pflanzabstand (cm)*	9,5 / 11,5 / 18		
Bechergröße (mm)	28 oder 35		
Tankvolumen (kg)	200		
Machinengewicht (kg)	360	385	410
Leistungsbedarf (PS)	38		

*Es ist möglich, durch wechseln der Gänge, den Pflanzabstand in einer Reihe zu ändern

RAHMENPFLÜGE
Lyra

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	2				3			4			5	
Pflugkörperbreite (m)	20	25	30	35	25	30	35	25	30	35	30	35
Arbeitsbreite (m)	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,9	1,05	1	1,2	1,4	1,5	1,75
Arbeitstiefe (cm)	bis 20	bis 25	bis 35		bis 25	bis 35		bis 25	bis 35		bis 35	
Rahmenhöhe (cm)	48	60	60 / 70		60	60 / 70		60	60 / 70		60 / 70	
Maschinengewicht (kg)	110	180	210	230	235	285	390	320	435	490	520	590
Leistungsbedarf (PS)	27	30	44	45	45	66	75	60	88	100	110	125

RAHMENPFLÜGE

[ÜBERLASTSICHERUNG DURCH SCHERSCHRAUBEN]

Lyra

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	2		3		4		5	
Pflugkörperbreite (m)	30	35	30	35	30	35	30	35
Arbeitsbreite (m)	0,6	0,7	0,9	1,05	1,2	1,4	1,5	1,75
Arbeitstiefe (cm)	bis 35							
Rahmenhöhe (cm)	60 / 70							
Maschinengewicht (kg)	220	285	300	395	450	500	535	600
Leistungsbedarf (PS)	44	45	66	75	88	100	110	125

BALKENPFLÜGE

[PFLUGKÖRPER BREITE: 25 - 30 - 35]

Libra

Überlastsicherung durch Scherschrauben

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	2	2+1 / 3	4 (3+1)
Pflugkörperbreite (cm)	25 - 30 - 35		
Arbeitsbreite (m)	0,5 / 0,6 / 0,7	0,75 / 0,9 / 1,05	1,0 / 1,2 / 1,4
Arbeitstiefe (cm)	bis 30		
Rahmenhöhe (cm)	72		
Pflugkörperabstand (cm)	80		
Maschinengewicht (Schraubensicherung) (kg)	470	640	780
Leistungsbedarf (PS)	30 - 48	40 - 68	55 - 78

BALKENPFLÜGE

[PFLUGKÖRPER BREITE: 30 - 38 - 45]

Libra

Überlastsicherung durch Scherschrauben

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	3	3+1 / 4	5 (4+1)
Pflugkörperbreite (cm)	30 - 38 - 45		
Arbeitsbreite (m)	0,90 / 1,14 / 1,35	1,20 / 1,52 / 1,80	1,50 / 1,90 / 2,25
Arbeitstiefe (cm)	bis 35		
Rahmenhöhe (cm)	78		
Pflugkörperabstand (cm)	90		
Maschinengewicht (Schraubensicherung) (kg)	690	830	970
Leistungsbedarf (PS)	50 - 75	65-95	75 - 115

BALKENPFLÜGE

[PFLUGKÖRPER BREITE: 30 -> 50]

Libra

Überlastsicherung durch Scherschrauben oder Federn

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	3	3+1 / 4	5 (4+1)
Pflugkörperbreite (cm)		30 – 50	
Arbeitsbreite (m)	0,90 – 1,50	1,20 – 2,00	1,50 – 2,50
Arbeitstiefe (cm)		bis 35	
Rahmenhöhe (cm)		83	
Pflugkörperabstand (cm)		90	
Maschinengewicht (Schraubensicherung) (kg)	830	1000	1180
Maschinengewicht (Federsicherung) (kg)	920	1120	1330
Leistungsbedarf (PS)	75 - 90	100-120	125 - 150

DREHPFLÜGE

[PFLUGKÖRPER BREITE: 25 – 30 – 35]

Leo

Vollstreichblech

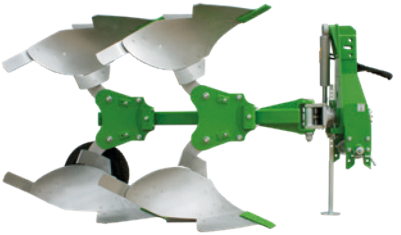

Streifenstreichblech

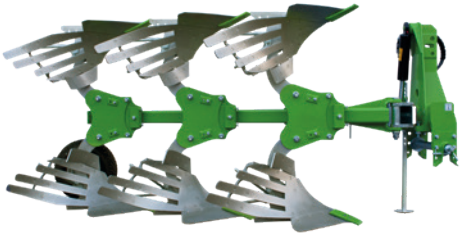

Überlastsicherung durch Scherschrauben

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	2	2+1 / 3	4 (3+1)
Pflugkörperbreite (cm)	25 - 30 - 35		
Arbeitsbreite (m)	0,5 / 0,6 / 0,7	0,75 / 0,9 / 1,05	1,0 / 1,2 / 1,4
Arbeitstiefe (cm)	bis 30		
Rahmenhöhe (cm)	72		
Pflugkörperabstand (cm)	80		
Maschinengewicht (Schraubensicherung) (kg)	570	740	910
Leistungsbedarf (PS)	40 - 55	50 - 75	62 - 85

DREHPFLÜGE

[PFLUGKÖRPER BREITE: 30 - 38 - 45]

Leo

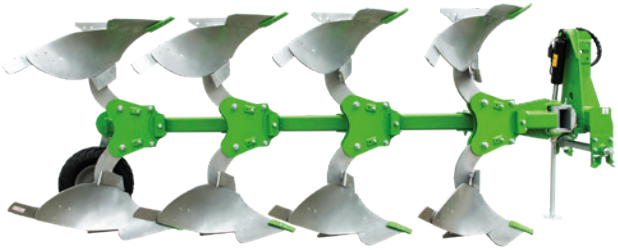

Überlastsicherung durch Scherschrauben

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	3	3+1 / 4	5 (4+1)
Pflugkörperbreite (cm)	30 - 38 - 45		
Arbeitsbreite (m)	0,90 / 1,14 / 1,35	1,20 / 1,52 / 1,80	1,50 / 1,90 / 2,25
Arbeitstiefe (cm)	bis 35		
Rahmenhöhe (cm)	78		
Pflugkörperabstand (cm)	90		
Maschinengewicht (Schraubensicherung) (kg)	890	1090	1290
Leistungsbedarf (PS)	55 - 82	70-108	82 - 130

DREHPFLÜGE

[PFLUGKÖRPER BREITE: 34 - 42 - 50]

Leo

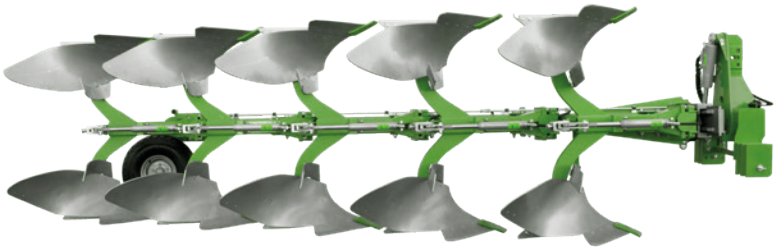

Überlastsicherung durch Scherschrauben oder Federn oder Hydraulik

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	3	3+1 / 4	5 (4+1)
Pflugkörperbreite (cm)		34 - 42 - 50	
Arbeitsbreite (m)	1,02 / 1,26 / 1,50	1,36 / 1,68 / 2,00	1,60 / 2,10 / 2,50
Arbeitstiefe (cm)		bis 35	
Rahmenhöhe (cm)		82	
Pflugkörperabstand (cm)		100	
Maschinengewicht (Schraubensicherung) (kg)	1320	1595	1835
Maschinengewicht (Federsicherung) (kg)	1350	1635	1885
Maschinengewicht (Hydrauliksicherung) (kg)	1335	1615	1855
Leistungsbedarf (PS)	75 - 90	100 - 120	125 - 150

SCHEIBENPFLÜGE
Lepus

TECHNISCHE ANGABEN

Pflugkörperanzahl (stk)	2	3	4
Pflugkörperbreite (m)		30	
Arbeitsbreite (m)	0,6	0,9	1,2
Arbeitstiefe (cm)		bis 25	
Pflugkörperabstand (cm)		60	
Rahmenhöhe (cm)		70	
Scheibendurchmesser (mm)		660	
Maschinengewicht (kg)	315	375	450
Leistungsbedarf (PS)	41	61	82

SCHWINGSIEBRODER
Ursa

mit Heckauswurf

mit Seitenauswurf

TECHNISCHE ANGABEN

Art des Auswurfs	mit Heckauswurf	mit Seitenauswurf
Reihenanzahl (stk)	1	
Scharbreite (cm)	45	56
Arbeitstiefe (cm)	bis 20	
Maschinengewicht (kg)	135	245
Leistungsbedarf (PS)	10	

36

SIEBKETTENRODER 1-REIHIG

Upus

TECHNISCHE ANGABEN

Reihenanzahl (stk)	1
Arbeitstiefe (cm)	20
Scharbreite (cm)	48
Siebkettenanzahl (stk)	1
Maschinengewicht (kg)	245
Leistungsbedarf (PS)	25

SIEBKETTENRODER 2-REIHIG

Upus

1 Siebkette

2 Siebketten

TECHNISCHE ANGABEN

Reihenanzahl (stk)	2			
Arbeitstiefe (cm)	20			
Reihenabstand (cm)	62,5 - 67,5		70 - 75	
Seitenschneiderabstand (cm)	130		150	
Siebkettenanzahl (stk)	1	2	1	2
Maschinengewicht (kg)	650	800	690	860
Leistungsbedarf (PS)	50		55	

SAATBETTKOMBINATIONEN
Carina

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,8	2,1	2,5	2,8	3,0*	3,2*
Arbeitstiefe (cm)	12					
Zinkenanzahl (stk)	18	21	25	28	30	32
Zinkenabstand (cm)	10					
Walzendurchmesser (mm)	295					
Maschinengewicht mit Krümelwalze (kg)	345	370	410	450	510	540
Maschinengewicht mit Krümelwalze mit Druckfedern (kg)	375	405	455	500	565	595
Leistungsbedarf (PS)	40	48	55	62	68	75

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

SAATBETTKOMBINATIONEN

MIT EINER VORDERWALZE

Carina

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,8	2,1	2,5	2,8	3,0*	3,2*
Arbeitstiefe (cm)	12					
Zinkenanzahl (stk)	18	21	25	28	30	32
Zinkenabstand (cm)	10					
Durchmesser vordere Walze (mm)	280					
Durchmesser hintere Walze (mm)	295					
Maschinengewicht mit Krümelwalze (kg)	500	530	585	620	780	800
Maschinengewicht mit Krümelwalze mit Druckfedern (kg)	530	565	630	670	835	855
Leistungsbedarf (PS)	48	55	61	72	79	82

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

SAATBETTKOMBINATIONEN

HYDRAULISCH KLAPPBAR

Coma

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	3,2	3,6	4,2	4,6
Arbeitstiefe (cm)	12			
Zinkenanzahl (stk)	32	36	42	46
Zinkenabstand (cm)	10			
Durchmesser hintere Walze (mm)	295			
Maschinengewicht mit Krümelwalze (kg)	870	965	1060	1110
Maschinengewicht mit Krümelwalzen mit Druckfedern (kg)	930	1030	1155	1215
Leistungsbedarf (PS)	82	88	95	108

SAATBETTKOMBINATIONEN

HYDRAULISCH KLAPPBAR MIT EINER VORDERWALZE

Coma

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	3,2	3,6	4,2	4,6
Arbeitstiefe (cm)	12			
Zinkenanzahl (stk)	32	36	42	46
Zinkenabstand (cm)	10			
Durchmesser vordere Walze (mm)	280			
Durchmesser hintere Walze (mm)	295			
Maschinengewicht mit Krümelwalze (kg)	1095	1195	1320	1390
Maschinengewicht mit Krümelwalzen mit Druckfedern (kg)	1150	1250	1410	1495
Leistungsbedarf (PS)	88	95	108	122

SAATBETTKOMBINATIONEN

MANUELL KLAPPBAR

Corvus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	3,2	3,6*
Arbeitstiefe (cm)	12	
Zinkenanzahl (stk)	32	36
Zinkenabstand (cm)	10	
Durchmesser hintere Walze (mm)	295	
Maschinengewicht mit Krümelwalzte (kg)	605	650
Maschinengewicht mit Krümelwalze mit Druckfedern (kg)	660	715
Leistungsbedarf (PS)	75	82

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

SCHWERE SAATBETTKOMBINATIONEN

Canis

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,0	2,5	3,0	4,0*
Arbeitstiefe (cm)	bis 12			
Zinkenanzahl (stk)	8	10	12	16
Zinkenabstand (cm)	25			
Durchmesser Krümelwalze (mm)	370			
Durchmesser Crosskillwalze (mm)	350			
Maschinengewicht mit Krümelwalze (kg)	1000	1170	1220	1650
Maschinengewicht mit Crosskillwalze (kg)	1200	1330	1500	2000
Leistungsbedarf (PS)	82	102	122	165

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

UNIVERSELLE DRILLMASCHINEN

Scorpius

Die Sämaschine kann mit Schleppscharen, Einzel- oder Doppelscheibenscharen ausgestattet werden

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,5	2,7	3,0	4,0*
Scharenanzahl (stk)	19	21	23	31
Reihenabstand (cm)	13			
Saatkastenvolumen (l)	443	510	576	788
Maschinengewicht (Schleppscharen) (kg)	450	495	540	720
Maschinengewicht (Einzelscheibenscharen) (kg)	505	555	605	810
Maschinengewicht (Doppelscheibenscharen) (kg)	580	625	670	890
Leistungsbedarf (PS)	48	48	55	82

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

UNIVERSELLE DRILLMASCHINEN MONTIERT AUF KREISELEGGEN

Scorpius

Die Sämaschine kann mit Schleppscharen, Einzel- oder Doppelscheibenscharen ausgestattet werden

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,5	3,0
Scharenanzahl (stk)	19	23
Reihenabstand (cm)	13	
Saatkastenvolumen (l)	443	576
Maschinengewicht (Schleppscharen) (kg)	450	540
Maschinengewicht (Einzelscheibenscharen) (kg)	505	605
Maschinengewicht (Doppelscheibenscharen) (kg)	580	670
Leistungsbedarf (PS)	136	163

EINZELKORNSÄMASCHINEN

MECHANISCH

Serpens

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	3,0
Sektionenanzahl (stk)	4
Arbeitstiefe (cm)	3 / 6 / 8 / 10
Reihenabstand (cm)	50 - 80
Saatabstand (cm)	12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
Tankvolumen (Saat) (dm3)	25
Tankvolumen (Dünger) (dm3)	70
Maschinengewicht (kg)	630
Maschinengewicht mit Düngerstreuer (kg)	800
Leistungsbedarf (PS)	55

SCHEIBENEGGEN (ANBAUMASCHINEN) 2-SCHEIBENBALKEN

WAHLWEISE: ROHRSTABWALZE, KRÜMELWALZE GEZAHNT, KRÜMELWALZE GLATT

Pavo

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,5	1,8	2,0	2,1	2,4	2,7
Arbeitstiefe (cm)	6 - 16					
Sektionenanzahl (stk)	2					
Scheibenanzahl (stk)	14	16	18	20	22	24
Scheibendurchmesser (mm)	510 / 560					
Scheibenspanwinkel (°)	7 - 22					
Scheibenabstand (cm)	23					
Maschinengewicht (Scheiben 510 mm) (kg)	350	370	420	555	580	620
Maschinengewicht (Scheiben 560 mm) (kg)	-	-	460	600	625	670
Leistungsbedarf (PS)	38	48	55	58	65	73

SCHEIBENEGGEN (ANBAUMASCHINEN) 4-SCHEIBENBALKEN

WAHLWEISE: ROHRSTABWALZE, KRÜMELWALZE GEZAHNT, KRÜMELWALZE GLATT

Pavo

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,7	3,15*
Arbeistiefe (cm)	6 - 16	
Sektionenanzahl (stk)	4	
Scheibenanzahl (stk)	24	28
Scheibendurchmesser (mm)	510 / 560	
Scheibenspanwinkel (°)	7 - 22	
Scheibenanstand (cm)	23	
Maschinengewicht (Scheiben 510 mm) (kg)	665	675
Maschinengewicht (Scheiben 560 mm) (kg)	715	735
Leistungsbedarf (PS)	73	88

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

KURZSCHEIBENEGGEN (ANBAUMASCHINEN)

Perseus

Überlastsicherung durch Gummipuffer

Scheibendurchmesser 510 mm

Wartungsfreie Naben als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0*	3,3*
Arbeitstiefe (cm)	6 - 16								
Scheibendurchmesser (mm)	510								
Sektionenanzahl (stk)	2								
Scheibenanzahl (stk)	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Scheibenspanwinkel (°)	15								
Scheibenabstand (cm)	25								
Reihenabstand (cm)	80								
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 500 mm) (kg)	595	670	730	790	845	905	975	1055	1125
Maschinengewicht mit Krümelwalze gezahnt (Ø 320 mm) (kg)	550	640	700	755	815	870	940	1010	1080
Maschinengewicht mit Krümelwalze glatt (Ø 280 mm) (kg)	525	605	660	720	780	825	885	975	1035
Maschinengewicht mit V-Ring Walze (Ø500 mm) (kg)	640	710	780	840	900	960	1040	1120	1200
Leistungsbedarf (PS)	40	45	55	65	75	80	85	90	95

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

KURZSCHEIBENEGGEN (ANBAUMASCHINEN)

Pegasus

Überlastsicherung durch Gummipuffer
Scheibendurchmesser 510 mm oder 560 mm

Wartungsfreie Naben als
Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,0	2,5	3,0**	3,5**	4,0**
Arbeitstiefe (cm)			8 - 18		
Scheibendurchmesser (mm)			510 / 560		
Sektionenanzahl (stk)			2		
Scheibenanzahl (stk)	16	20	24	28	32
Scheibenspanwinkel (˚)			20		
Scheibenabstand (cm)			25		
Reihenabstand (cm)			110		
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 500 mm) (kg)*	1225	1395	1615	1915	2115
Maschinengewicht mit Rohrringwalze (Ø 400 mm) (kg)*	1220	1390	1610	1900	2105
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø 465 mm) (kg)*	1395	1630	1895	2255	2496
Maschinengewicht mit Crosskillwalze (Ø 350 mm) (kg)*	1505	1765	2060	2350	2570
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø 500 mm) (kg)*	1610	1895	2175	2425	2675
Maschinengewicht mit V-Ringwalze (Ø 600 mm) (kg)*	1275	1460	1590	1985	2210
Maschinengewicht mit C-Ringwalze (Ø 600 mm) (kg)*	1305	1500	1640	2035	2270
Leistungsbedarf (PS)	82	90	110	130	140

*Maschinengewicht mit Scheiben Ø560 mm
**Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

KURZSCHEIBENEGGEN (ANBAUMASCHINEN)

Pegasus

Überlastsicherung durch Federelemente
Scheibendurchmesser 560 mm

Wartungsfreie Naben als
Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	2,5	3,0*	3,5*	4,0*
Arbeitstiefe (cm)	8 - 18			
Scheibendurchmesser (mm)	560			
Sektionenanzahl (stk)	2			
Scheibenanzahl (stk)	20	24	28	32
Scheibenspanwinkel (˚)	20			
Scheibenabstand (cm)	25			
Reihenabstand (cm)	110			
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 500 mm) (kg)	1495	1735	2055	2275
Maschinengewicht mit Rohrringwalze (Ø 400 mm) (kg)	1490	1730	2040	2265
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø 465 mm) (kg)	1730	2015	2395	2655
Maschinengewicht mit Crosskillwalze (Ø 350 mm) (kg)	1865	2180	2490	2730
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø 500 mm) (kg)	1995	2295	2565	2835
Maschinengewicht mit V-Ringwalze (Ø 600 mm) (kg)	1560	1810	2125	2370
Maschinengewicht mit C-Ringwalze (Ø 600 mm) (kg)	1600	1860	2175	2430
Leistungsbedarf (PS)	90	110	130	140

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

KURZSCHEIBENEGGEN (ANBAUMASCHINEN)

HYDRAULISCH KLAPPBAR

Pegasus

Überlastsicherung durch Gummipuffer oder Federelemente

Wartungsfreie Naben als Standardausrüstung



TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	4,0	5,0	6,0
Arbeitstiefe (cm)	8 - 18		
Scheibendurchmesser (mm)	510 / 560		
Sektionenanzahl (stk)	2		
Scheibenanzahl (stk)	32	40	48
Scheibenspanwinkel (°)	20		
Scheibenabstand (cm)	25		
Reihenabstand (cm)	110		
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 500 mm) (kg)*	2600	2995	3360
Maschinengewicht mit Rohrringwalze (Ø 400 mm) (kg)*	2575	2980	3350
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø 465 mm) (kg)*	2995	3490	3950
Maschinengewicht mit Crosskillwalze (Ø 350 mm) (kg)*	3020	3525	3995
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø 500 mm) (kg)*	3125	3680	4070
Maschinengewicht mit V-Ringwalze (Ø 600 mm) (kg)*	2695	3100	3520
Maschinengewicht mit C-Ringwalze (Ø 600 mm) (kg)*	2755	3175	3610
Leistungsbedarf (PS)	140	170	200

*Maschinengewicht mit Scheiben Ø560 mm und Überlastsicherung durch Federelemente

KURZSCHEIBENEGGEN (HALBANBAUMASCHINEN)

HYDRAULISCH KLAPPBAR

Pegasus

Überlastsicherung durch Gummipuffer oder Federelemente

Wartungsfreie Naben als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	4,0	5,0	6,0
Arbeitstiefe (cm)	8 - 18		
Scheibendurchmesser (mm)	510 / 560		
Sektionenanzahl (stk)	2		
Scheibenanzahl (stk)	32	40	48
Scheibenspanwinkel (°)	20		
Scheibenabstand (cm)	25		
Reihenabstand (cm)	110		
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 500 mm) (kg)*	3045	3445	3810
Maschinengewicht mit Rohrringwalze (Ø 400 mm) (kg)*	3020	3430	3800
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø 465 mm) (kg)*	3440	3940	4400
Maschinengewicht mit Crosskillwalze (Ø 350 mm) (kg)*	3470	3980	4445
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø 500 mm) (kg)*	3575	4135	4520
Maschinengewicht mit V-Ringwalze (Ø 600 mm) (kg)*	3140	3555	3970
Maschinengewicht mit C-Ringwalze (Ø 600 mm) (kg)*	3200	3630	4060
Leistungsbedarf (PS)	140	170	200

*Maschinengewicht mit Scheiben Ø560 mm und Überlastsicherung durch Federelemente

SCHEIBEINAGGREGATE ZUR BODENBEARBEITUNG

Hamal

Überlastsicherung durch Gummipuffer

Scheibendurchmesser 510 mm oder 560 mm

Wartungsfreie Naben als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	4,0	5,0
Arbeitstiefe (cm)	6 - 16	
Scheibenanzahl (stk)	32	40
Scheibendurchmesser (mm)	510 / 560	
Scheibenspanwinkel (°)	15	
Scheibenabstand (cm)	25	
Reihenabstand (cm)	64	
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 500 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1875 / 1910	2170 / 2215
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø 385 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1830 / 1865	2125 / 2165
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø 465 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	2200 / 2235	2575 / 2615
Maschinengewicht mit Krümelwalze (Ø 320 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1795 / 1830	2075 / 2120
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø 500 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	2340 / 2370	2735 / 2870
Maschinengewicht mit V-Ringwalze (Ø 600 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	1985 / 2020	2310 / 2355
Maschinengewicht mit C-Ringwalze (Ø 600 mm) (Scheiben 510 / 560) (kg)	2065 / 2100	2410 / 2455
Leistungsbedarf (PS)	140	170

SCHLEGELMULCHER

Indus

Gelenkwelle als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Hammeranzahl (stk)	18	21	25	28	32
Y-Messeranzahl (stk)	36	42	50	56	64
Max. Durchmesser der Aststärke (mm)	30				
Rotordrehzahl (U/min)	1620				
Maschinengewicht mit Räder (Hammer) (kg)	390	415	440	460	485
Maschinengewicht mit Räder (Y- Messer (kg)	385	410	435	455	480
Maschinengewicht mit Walze (Hammer) (kg)	380	410	440	465	495
Maschinengewicht mit Walze (Y- Messer) (kg)	375	405	435	460	490
Leistungsbedarf (PS)	25	35	40	50	60

SCHLEGELMULCHER

MIT HYDRAULISCHEM SEITENVERSCHUB

Indus

Gelenkwelle als Standardausrüstung

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,6	1,8	2,0
Hammeranzahl (stk)	25	28	32
Y-Messeranzahl (stk)	50	56	64
Max. Durchmesser der Aststärke (mm)	30		
Rotordrehzahl (U/min)	1620		
Hydraulischer Seitenverschub(cm)	bis 35		
Maschinengewicht mit Räder (Hammer) (kg)	505	535	565
Maschinengewicht mit Räder (Y- Messer (kg)	500	530	560
Maschinengewicht mit Walze (Hammer) (kg)	505	540	575
Maschinengewicht mit Walze (Y- Messer) (kg)	500	535	570
Leistungsbedarf (PS)	40	50	60

TIEFENLOCKERER

(ARBEITSTIEFE BIS 45 CM)

Musca

TECHNISCHE ANGABEN

Zinkenanzahl (stk)	1	2	3	4
Arbeitstiefe (cm)	bis 45			
Zinkenabstand (cm)	-	150	75	75
Striegelbreite (m)	-	2,25	2,25	3
Maschinengewicht (kg)	290	375	425	500
Maschinengewicht mit Räder (kg)	340	425	475	550
Maschinengewicht mit Striegel (kg)	-	455	505	610
Leistungsbedarf (PS)	32	64	96	128

TIEFENLOCKERER

(ARBEITSTIEFE BIS 65 CM)

Mensa

TECHNISCHE ANGABEN

Zinkenanzahl (stk)	3	5	7	9
Arbeitstiefe (cm)	bis 65			
Zinkenabstand (cm)	45			
Walzendurchmesser (mm)	550			
Maschinengewicht (kg)	695	980	1230	1480
Maschinengewicht mit Walze (kg)	1205	1605	2010	2405
Leistungsbedarf (PS)	102	150	250	350

EINZELNE KRÜMELWALZEN

Taurus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,8	2,1	2,5	2,8	3,0*	3,2*
Walzendurchmesser (mm)	295					
Maschinengewicht (kg)	60	65	75	85	115	125

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

DOPPELTE KRÜMELWALZEN

Taurus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,8	2,1	2,5	2,8	3,0*	3,2*	3,2 R	3,6 R
Walzendurchmesser (mm)	295							
Maschinengewicht (kg)	155	180	215	240	260	275	280	315

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

DOPPELTE KRÜMELWALZEN

MIT FEDERSPANNEISEN

Taurus

TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbreite (m)	1,8	2,1	2,5	2,8	3,0*	3,2*	3,2 R	3,6 R
Walzendurchmesser (mm)	295							
Maschinengewicht (kg)	185	215	260	290	315	330	335	380

*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten

VIELZWECK - ZAHNWALZEN

Titan

TECHNISCHE ANGABEN

Walzentyp	1-Sektion		2-Sektion			3-Sektion		
Arbeitsbreite (m)	2,5	3,0	1,5 + 1,5	2,0 + 2,0	2,5 + 2,5	6,0	7,0	8,0
Montage am Traktor	Frontaufhängung		Frontaufhängung			Heckaufhängung		
Durchmesser Walze gezahnt (mm)	600							
Durchmesser Walze (mm)	480							
Maschinengewicht (kg)	710	770	780	880	950	1080	1180	1250
Maschinengewicht mit Nivellierleiste (kg)	810	850	-	-	-	-	-	-
Leistungsbedarf der Walze mit Bodenbearbeitungs- und Säsatz (PS)	115	135	-	-	-	-	-	-
Leistungsbedarf der Walze mit Drehpflug (PS)	-	-	105	15	175	-	-	-
Leistungsbedarf der Walze (PS)	-	-	-	-	-	66	77	88

Das Produkt entstand als Ergebnis der Umsetzung des Projekts des Operationellen Programms „Intelligentes Wachstum", Teilmaßnahme 3.2.1. Marktforschung mit dem Titel „Implementierung einer Mehrzweck-Zahnwalze für den Anbau, Anbau- und Saatbehandlungen sowie Pflegebehandlungen auf dem Markt".

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bomet Sp. z o. o. Sp. K.

Berka Joselewicza 2
07-100 Węgrów, Polen

bomet@bomet.pl
bomet.pl
facebook.com/bomet.wegrow

+48 25 792 38 88
+48 25 691 78 06
+48 25 792 27 32